

TECHNISCHES DATENBLATT

TRIM GLOW
KERAMIKBESCHICHTUNG

BESCHREIBUNG

ENVOZ Trim Glow ist eine hochkonzentrierte, transparente, nanokristalline Keramikbeschichtung, die tief in Kunststoff- und Zierflächen eindringt und diese vor Farbveränderungen, Ausbleichen, Vergrauung und oxidativem Stress durch UV-Strahlung schützt. Gleichzeitig weist sie Wasser, Schmutz und Verunreinigungen durch einen selbstreinigenden Effekt ab. ENVOZ Trim Glow bildet einen inerten, langlebigen Beschichtungsfilm von bis zu mehreren Mikrometern Dicke und verleiht Kunststoff- und Zierflächen eine intensive, aufgefrischte Farbe sowie ein seidenmattes Finish. ENVOZ Trim Glow ist eine lösemittelbasierte Keramikbeschichtung, die eine dünne keramische Schutzschicht bildet und deutlich langlebiger ist als frühere Technologien auf Silikonbasis. ENVOZ Trim Glow eignet sich hervorragend zur Aufbereitung und Wiederherstellung von Kunststoffoberflächen, kann aber auch präventiv eingesetzt werden.

ANLEITUNG

Vor Gebrauch gut schütteln. Auf frisch geknetetes oder poliertes, sauberes Glas auftragen. Einen Mikrofaserapplikator oder ein ähnliches Auftragspad mit mehreren Tropfen des Produkts aus der Flasche tränken. Die Beschichtung auf einer Fläche von ca. 60 × 60 cm (2 × 2 ft) in einem Kreuzstrichmuster mit leichter Überlappung auftragen, um das Produkt gleichmäßig zu verteilen.

Bei Raumtemperatur bis zu 1 Minute einwirken lassen. Anschließend überschüssiges Produkt vorsichtig mit einem sauberen Wildledertuch oder einem Mikrofasertuch mit kurzem Flor entfernen. Bei Bedarf kann Glasreiniger zur Entfernung überschüssigen Produkts verwendet werden, ohne die Beschichtung zu beeinträchtigen. Im Gegensatz zu anderen ENVOZ-Beschichtungen benötigt ENVOZ Glass Glow keine Aushärtezeit und ist direkt nach der Anwendung einsatzbereit. Bei mehreren Schichten mindestens 1 Stunde zwischen den Anwendungen warten. NICHT bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf einer heißen Oberfläche anwenden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Warnhinweise:
Kann Augenreizung verursache. Übermäßiges Einatme kann zu Reizung vun de Atemwege führe. Verschlucke kann Magen-Darm-Reizung verursache. Längerer Hautkontakt kann leichte Reizung hervorrufe. Gesundheitsschädlich beim Verschlucke.

Erste Hilfe:
Wenn des Produkt in die Auge kommt, die Auge 15 Minute lang mit Wasser ausspüle. Arzt rufe, wenn die Reizung anhält. Wenn des Produkt eingeatmet wird, die betroffene Person an die frische Luft bringe. Arzt rufe, wenn die Reizung anhält. Wenn des Produkt verschluckt wird, kein Erbreche auslöse, sofort en Arzt verständige.

TRANSPORT

DOT: UN 1993, PG III
IMDG: 5L
IATA: 10L



Flammpunkt
9°C | 48°F

Spezifisches Gewicht
0.96 g/cm3 @ 25°C

Härte
>9H (ASTM D-3363)


Schichtdicke
2-3 micron |
2000 - 3000 nanometers

Haftung
5B - Kein Beschichtungsverlust
(ASTM D-3359)

Temperaturbeständigkeit
1200-1800°C |
2200-3300°F

Gleitwinkel
20-30°

Kontaktwinkel
100-110°

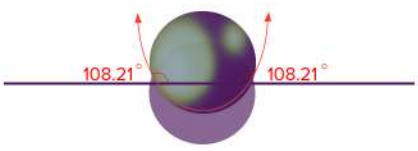



ENVOZCARCARE | ENVOZCARCARE.COM

ENVOZ™
GLOW·SEAL·PROTECT
1143, NY
MADE IN USA