TECHNISCHES DATENBLATT

WHEEL GLOW

KERAMIKBESCHICHTUNG



Flammpunkt
40°C | 104°F

Spezifisches Gewicht
0.96 g/cm3 @ 25°C

10H

Härte
>10H (ASTM D-3363)


Schichtdicke
6-7 micron |
6000-7000 nanometers

Haftung
5B - Kein Beschichtungsverlust
(ASTM D-3359)

Temperaturbeständigkeit
1200-1800°C |
2200-3300°F

Gleitwinkel
10-15°

Kontaktwinkel
110-118°

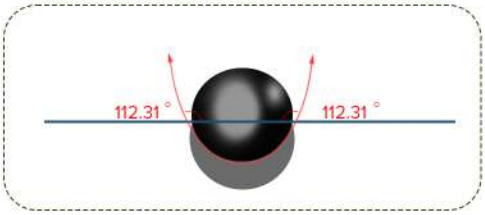

BESCHREIBUNG

ENVOZ Wheel Glow Obsidian ist eine klare, nanokristalline, mit Graphenoxid modifizierte Keramikbeschichtung. Sie schützt Fahrzeugoberflächen vor Witterung, Chemikalien, mechanischem Abrieb und UV-Strahlung und weist gleichzeitig Wasser, Schmutz und andere Verunreinigungen durch einen selbstreinigenden Effekt ab. Die Beschichtung bildet einen ultraharten, inerten und langlebigen Schutzfilm von bis zu mehreren Mikrometern Dicke und verleiht der Oberfläche einen tiefen, reflektierenden Glanz. ENVOZ Wheel Glow Obsidian ist die Spitzenformulierung der Wheel-Glow-Serie und bietet den höchsten Feststoffanteil innerhalb der Produktlinie für einen außergewöhnlich starken Schichtaufbau.

ANLEITUNG

Vor Gebrauch gut schüddeln. En Suede-Applikator odder ähnliches Material mit meheren Tropfe aus der Tropfflasch sättige. Die Beschichtung uff en Bereich vun ungefähr 90 × 90 cm im Kreuzgang mit leichter Überlappung ufftrage, damit sich des Produkt gleichmäßig verteilt.Die Beschichtung bei normaler Umgebungstemperatur 3–4 Minute wirke losse un danach überschüssiges Material vorsichtig mit em saubere Suede-Tuch odder enem kurzflorische Mikrofasertuch abwische.Während der Aushärtung darf die Beschichtung 24 Stund lang net mit Wasser in Berührung komme. Falls doch Wasser druff kommt, des sofort entferne.Weitere Schichte könne uffgetragen werde, zwische den Anwendungen müsse mindestens e Stund liege. Net in direkter Sonne un net uff heiße Oberflächen anwende.Die Aushärtungszeit hängt von de Umgebungsbedingunge ab. Am beschte vorher an ener kleine, unauffällige Stell teste, um die richtige Aushärtungszeit einzuschätze.Bei forcierter Aushärtung des Fahrzeug 40 Minute bei 60 °C in ner Trockenkabine trockne odder e tragbare Infrarotlampe mit kurzer bis mittlerer Wellenläng 10–15 Minute pro Bereich benutze.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Warnhinweise:
Kann Augenreizung verursache. Übermäßiges Einatme kann zu Reizung vun de Atemwege führe. Verschlucke kann Magen-Darm-Reizung verursache. Längerer Hautkontakt kann leichte Reizung hervorrufe. Gesundheitsschädlich beim Verschlucke.

Erste Hilfe:
Wenn des Produkt in die Auge kommt, die Auge 15 Minute lang mit Wasser ausspüle. Arzt rufe, wenn die Reizung anhält. Wenn des Produkt eingeatmet wird, die betroffene Person an die frische Luft bringe. Arzt rufe, wenn die Reizung anhält. Wenn des Produkt verschluckt wird, kein Erbreche auslöse, sofort en Arzt verständige.

TRANSPORT

DOT: UN 1993, PG III
IMDG: 5L
IATA: 10L





ENVOZ™
GLOW•SEAL•PROTECT
1143, NY
MADE IN USA

ENVOZCARCARE | ENVOZCARCARE.COM