

TECHNISCHES DATENBLATT

GLASS GLOW

KERAMIKBESCHICHTUNG

BESCHREIBUNG

ENVOZ Glass Glow ist eine einkomponentige Glasbeschichtung mit hohem Wirkstoffgehalt, die Windschutzscheiben und äußeren Glasflächen eine besonders glatte, hydrophobe Oberfläche verleiht. Sie verbessert Sicherheit und Sicht bei Fahrten unter widrigen Wetterbedingungen. ENVOZ Glass Glow wurde speziell für eine einfache Anwendung entwickelt und bietet eine Schutzleistung und Haltbarkeit, die herkömmliche Wasserabweiser deutlich übertrifft. Die Beschichtung ist besonders abriebfest und widersteht der Belastung durch Scheibenwischer deutlich länger als die meisten Beschichtungen und Versiegelungen. ENVOZ Glass Glow darf ausschließlich auf Glasoberflächen verwendet werden. Auf anderen Materialien zeigt das Produkt keine Reaktivität.

ANLEITUNG

Vor Gebrauch gut schütteln. Auf frisch geknetetes oder poliertes, sauberes Glas auftragen. Einen Mikrofaserapplikator oder ein ähnliches Auftragspad mit mehreren Tropfen des Produkts aus der Flasche tränken. Die Beschichtung auf einer Fläche von ca. 60 × 60 cm (2 × 2 ft) in einem Kreuzstrichmuster mit leichter Überlappung auftragen, um das Produkt gleichmäßig zu verteilen.

Bei Raumtemperatur bis zu 1 Minute einwirken lassen. Anschließend überschüssiges Produkt vorsichtig mit einem sauberen Wildledertuch oder einem Mikrofasertuch mit kurzem Flor entfernen. Bei Bedarf kann Glasreiniger zur Entfernung überschüssigen Produkts verwendet werden, ohne die Beschichtung zu beeinträchtigen. Im Gegensatz zu anderen ENVOZ-Beschichtungen benötigt ENVOZ Glass Glow keine Aushärtezeit und ist direkt nach der Anwendung einsatzbereit. Bei mehreren Schichten mindestens 1 Stunde zwischen den Anwendungen warten. NICHT bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf einer heißen Oberfläche anwenden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Warnhinweise:
Kann Augenreizung verursache. Übermäßiges Einatme kann zu Reizung vun de Atemwege führe. Verschlucke kann Magen-Darm-Reizung verursache. Längerer Hautkontakt kann leichte Reizung hervorrufe. Gesundheitsschädlich beim Verschlucke.

Erste Hilfe:
Wenn des Produkt in die Auge kommt, die Auge 15 Minute lang mit Wasser ausspüle. Arzt rufe, wenn die Reizung anhält. Wenn des Produkt eingeatmet wird, die betroffene Person an die frische Luft bringe. Arzt rufe, wenn die Reizung anhält. Wenn des Produkt verschluckt wird, kein Erbreche auslöse, sofort en Arzt verständige.

TRANSPORT

DOT: UN 1987, PG II
IMDG: 1L
IATA: 1L



Flammpunkt
18°C | 64°F

Spezifisches Gewicht
0.82 g/cm3 @ 25°C

Härte
9H
N/A


Schichtdicke
N/A

Haftung
N/A

Temperaturbeständigkeit
N/A

Gleitwinkel
<10°

Kontaktwinkel
100-110°

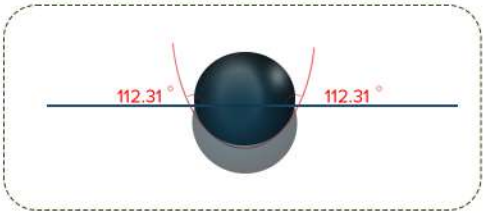



ENVOZCARCARE | ENVOZCARCARE.COM

ENVOZ™
GLOW•SEAL•PROTECT
1143, NY
MADE IN USA